





CANELA

STEADFAST


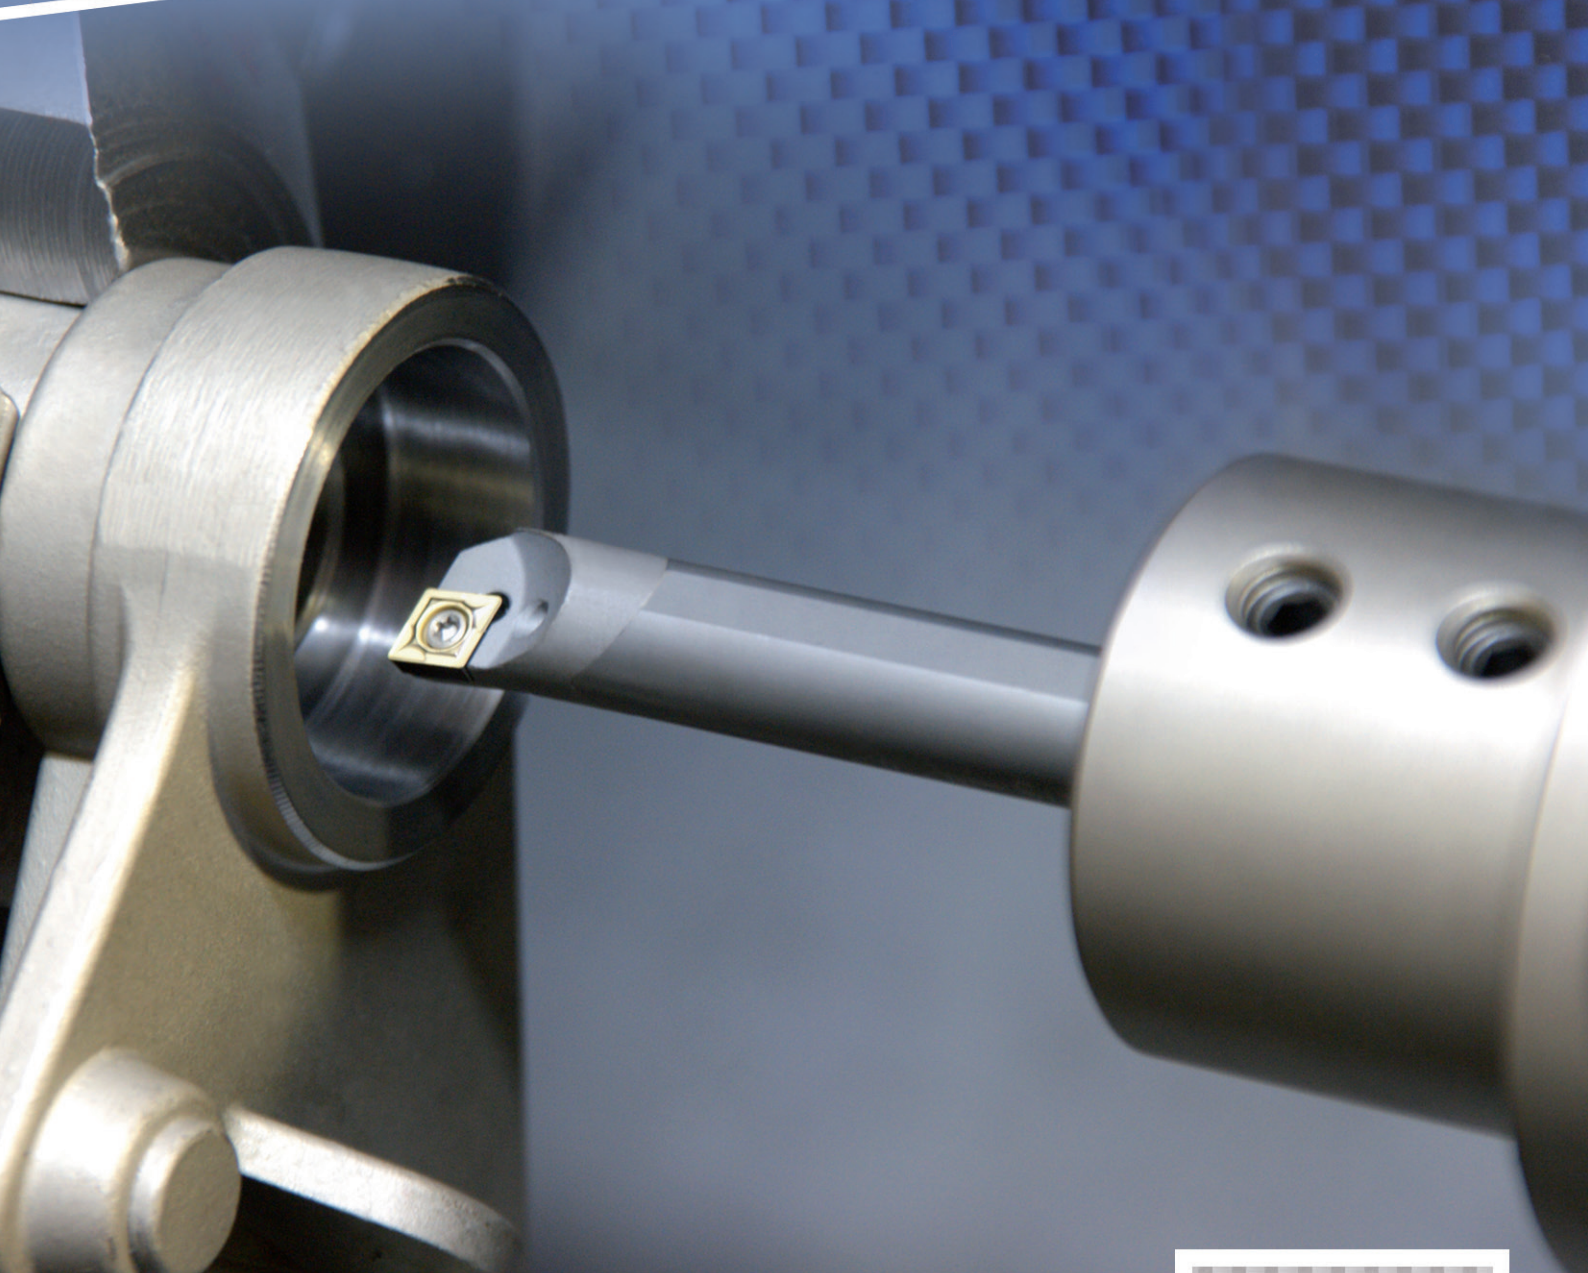


CARBIDE SHANK BORING BARS



Особенности

- Большая жесткость по сравнению со стальными державками.
- Превосходная обработка в широком диапазоне растачиваемых отверстий даже при повышенной вибрации.
- Большая стойкость инструмента и лучшее качество обработанной поверхности.
- Диаметр инструмента начинается с 4 мм, минимальный диаметр растачиваемого отверстия - 5 мм.

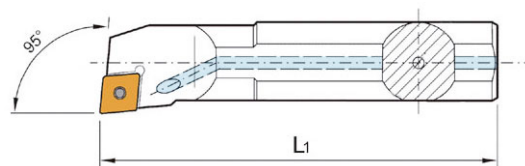
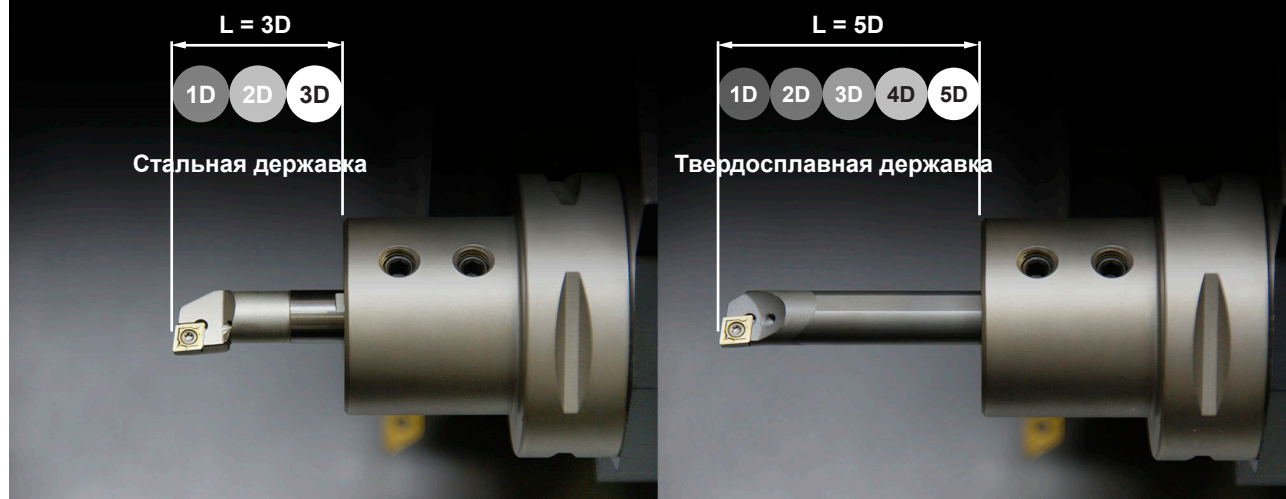



SCLC

Обозначение	L1 Общая длина (мм)	Ø min. (мм)	Размер пластины
E04G SCLCR 0305	90	5	CC.. 0301..
E05H SCLCR 0306	100	6	CC.. 0301..
E06J SCLCR 0307	110	7	CC.. 0301..
E07K SCLCR 0408	125	8	CC.. 0401..
E08K SCLCL 06	125	11	CC.. 0602..
E08K SCLCR 06	125	11	CC.. 0602..
E10M SCLCL 06	150	14	CC.. 0602..
E10M SCLCR 06	150	14	CC.. 0602..
E12Q SCLCL 06	180	17	CC.. 0602..
E12Q SCLCR 06	180	17	CC.. 0602..
E16R SCLCL 09	200	21	CC.. 09T3..
E16R SCLCR 09	200	21	CC.. 09T3..
E20S SCLCL 09	250	25	CC.. 09T3..
E20S SCLCR 09	250	25	CC.. 09T3..

CC.. Позитивная пластина 7° - ромб 80°

Обозначение	l	s	d
CC.. 0301..	3,60	1,39	3,50
CC.. 0401..	4,40	1,79	4,30
CC.. 0602..	6,45	2,38	6,35
CC.. 09T3..	9,65	3,97	9,52

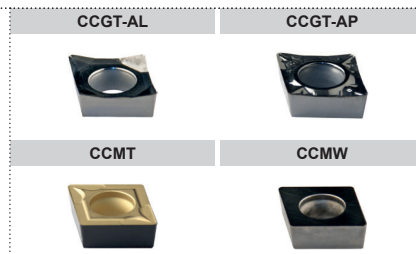

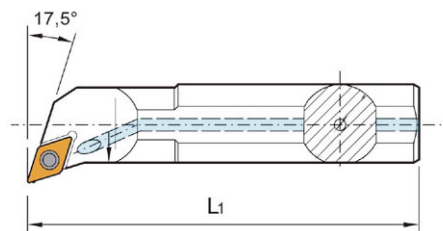


SDQC

Обозначение	L1 Общая длина (мм)	Ø min. (мм)	Размер пластины
E10M SDQCL 07	150	14	DC.. 0702..
E10M SDQCR 07	150	14	DC.. 0702..
E12Q SDQCL 07	180	17	DC.. 0702..
E12Q SDQCR 07	180	17	DC.. 0702..
E16R SDQCL 07	200	21	DC.. 0702..
E16R SDQCR 07	200	21	DC.. 0702..
E20S SDQCR 07	250	25	DC.. 0702..
E25T SDQCR 11	300	25	DC.. 11T3..

DC.. Позитивная пластина 7°- ромб 55°

Обозначение	l	s	d
DC.. 0702..	7,75	2,38	6,35
DC.. 11T3..	11,60	3,97	9,52



DCGT-AL




DCGT-AP




DCMT



DCMW




SDUC

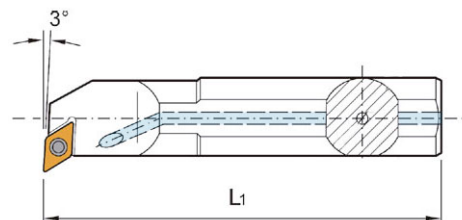

Обозначение	L1 Общая длина (мм)	Ø min. (мм)	Размер пластины
E10M SDUCL 07	150	14	DC.. 0702..
E10M SDUCR 07	150	14	DC.. 0702..
E12Q SDUCL 07	180	17	DC.. 0702..
E12Q SDUCR 07	180	17	DC.. 0702..
E16R SDUCL 07	200	21	DC.. 0702..
E16R SDUCR 07	200	21	DC.. 0702..
E20S SDUCL 11	250	25	DC.. 11T3..
E20S SDUCR 11	250	25	DC.. 11T3..
E25T SDUCR 11	300	32	DC.. 11T3..

DC.. Позитивная пластина 7° -ромб 55°

Обозначение	l	s	d
DC.. 0702..	7,75	2,38	6,35
DC.. 11T3..	11,60	3,97	9,52



DCGT-AL




DCGT-AP



DCMT



DCMW



Eines CANELA, S.A.

Pol. Ind. "Les Guixeres"
Torrent de Vallmajor, 88
08915 Badalona (Spain)
☎ +34. 93 399 85 61
Fax +34. 93 383 40 00
canela@canelatools.com

CANELA Werkzeuge GmbH

Bachstr, 16
73776 Altbach
(Deutschland)
☎ +49. 07153 89 60 46
Fax +49. 07153 89 60 48
canela-altbach@web.de

CANELA Herramientas, Ltda.

Portugal, 1410
Santiago de Chile
(Chile)
☎ +56.2.5 54 53 47
Fax +56.2.5 51 29 88
canelacl@gmail.com

CANELA, Lda.


Rua Fonte das Canas, 688
3720-571 Travanca-Oaz
(Portugal)
☎ +351. 256 66 08 60
Fax +351. 256 66 08 69
canelalda@canelatools.com

CANELA Tools, SDN BHD

NO. 12&12A Jalan Bakawali, 38
Taman Johor Jaya
81100 Johor Bahru (Malaysia)
☎ +60.07 357 88 04
Fax +60.07 357 88 05
canelamy@canelatools.com

CANELA Corp.

100 S. Alloy Drive
Fenton, MI 48430
(USA)
☎ +1.810 750 51 12
Fax +1.810 750 51 17
canelacorp@canelacorp.com

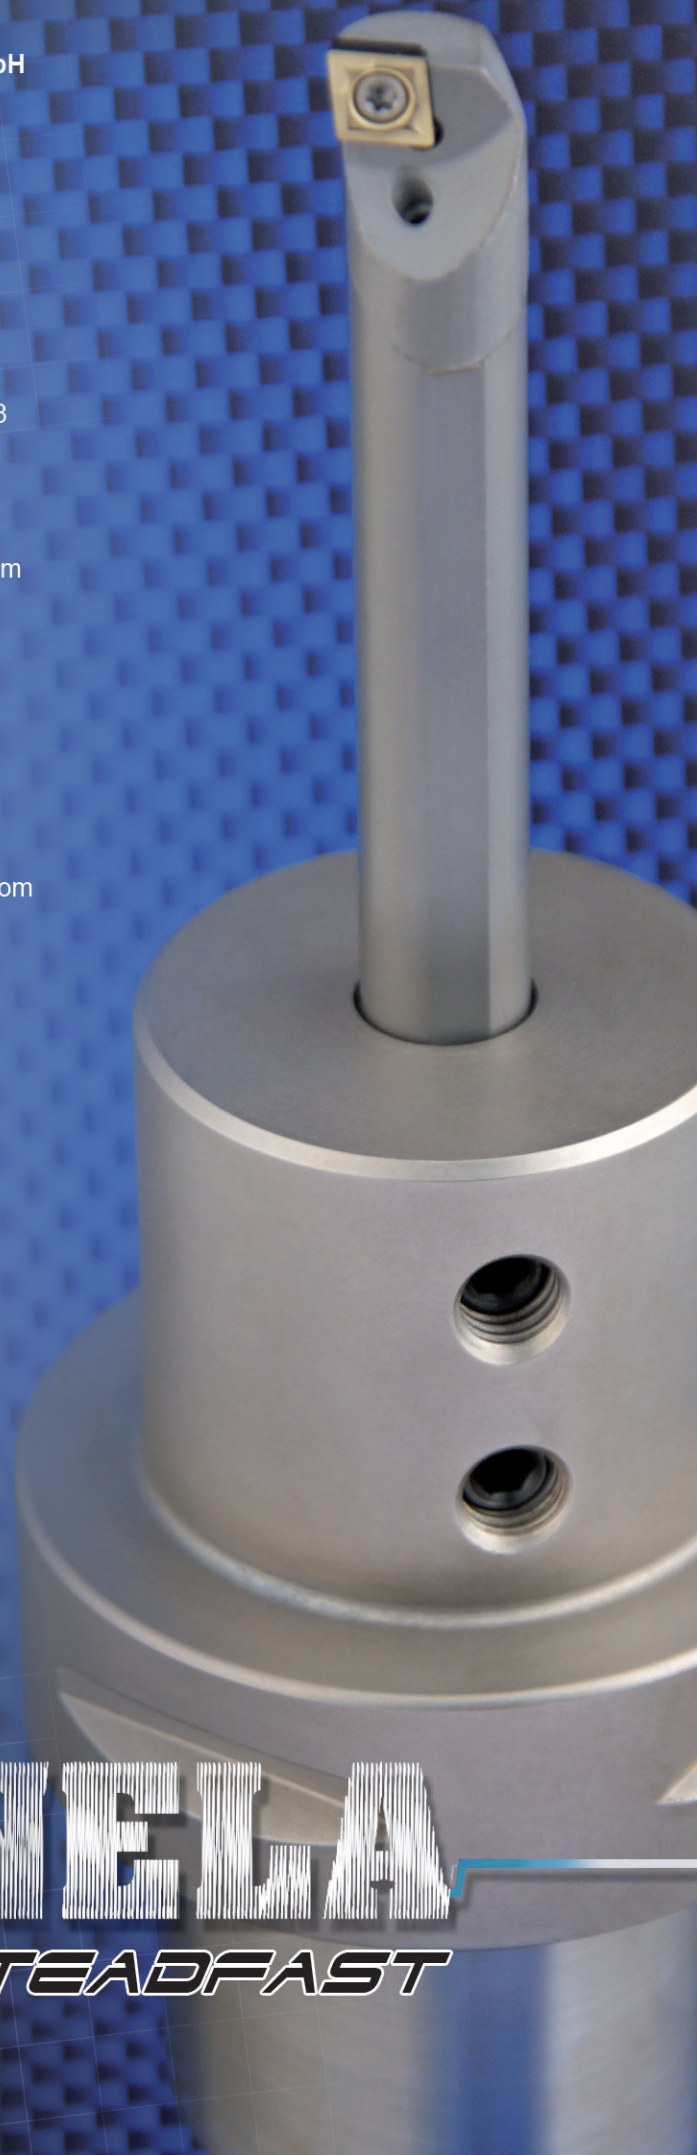

CANELA
STEADFAST